

Dräger X-plore® 1700

Półmaski przeciwpyłowe

Spokojny oddech, gwarancja bezpieczeństwa: Dräger X-plore® 1700 czyni oddychanie łatwym i wygodnym. Materiał filtrujący CoolSAFE™ doskonale łączy niski opór oddychania z wysoką wydajnością w jednej masce, natomiast zawór CoolMAX™ skutecznie uwalnia wilgoć i ciepło wydychanego powietrza poza maskę. Dzięki temu użytkownik może swobodnie oddychać i zachować pełny spokój.

Materiał filtrujący CoolSAFE™

Wyjątkowa skuteczność: wysokiej klasy materiał filtrujący CoolSAFE™ cechuje się wysoką wydajnością skutecznego filtrowania przy jednoczesnym, bardzo niskim oporze oddychania. Dodatkowo maska pomyślnie przeszła badania odporności na zatkanie pyłem dolomitowym.

Elastyczny klips nosowy

Zapewnia idealne dopasowanie w krytycznym obszarze twarzy.

Miękka wyściółka wewnętrzna

Wewnętrzna wyściółka jest miękka, nie powoduje alergii i nie pochłania wilgoci dzięki swoim hydrofobowym właściwościom. Utrzymuje to opór oddychania na niskim, a wygodę noszenia na wysokim poziomie, szczególnie gdy maska używana jest przez długi czas.

Higieniczne, pojedyncze opakowania

Każda maska jest pojedynczo pakowana w plastikową torebkę, co zapewnia jej czystość i higieniczność.

Taśma nagłowna VarioFLEX™

Bezuciskowa, przebiegająca dookoła taśma nagłowna jest wykonana z mocnego, elastycznego materiału włókienniczego, co czyni ją łatwą do założenia i dopasowania.

Miękka, odporna na podarcie i elastyczna taśma zapewnia możliwość regulacji w zależności od kształtu głowy i nie wplątuje się we włosy.

Zawór wydechowy CoolMAX™ (opcja)

Umożliwia łatwe i wygodne oddychanie dzięki wyjątkowo niskiemu oporowi oddychania. Specjalnie zaprojektowany zawór wydechowy CoolMAX™ kieruje wilgotne i ciepłe powietrze poza maskę, zapobiegając wzrostowi temperatury w jej wnętrzu, dzięki czemu użytkownik może pracować w komfortowych warunkach.

Składana forma

Wszystkie maski Dräger X-plore 1700 są składane na płasko, dzięki czemu oszczędzają miejsce i można je łatwiej transportować.



ST-8679-2007

Zalety

Skuteczna ochrona przed cząsteczkami

Dräger X-plore 1700 zapewnia skuteczną ochronę przed drobnym pyłem oraz stałymi i płynnymi cząsteczkami występującymi w przemyśle, górnictwie, branżach specjalistycznych, rolnictwie i usługach. W ofercie dostępne są maski spełniające wymagania wszystkich trzech klas ochrony EN: FFP1, FFP2 i FFP3 wg normy.

EN 149:2001. Wersje „Odour” są wyposażone w dodatkową warstwę z węgla aktywnego zatrzymującą nieprzyjemne zapachy.

Materiał filtrujący CoolSAFE™

Opracowany specjalnie do tego celu materiał filtrujący CoolSAFE™ powstał na bazie różnych czynników filtrujących o wysokiej wydajności, dzięki czemu gwarantuje najlepszą skuteczność filtracji. Większe i drobne cząsteczki są skutecznie zatrzymywane w różnych warstwach filtra. Jednocześnie opór oddechowy jest bardzo mały, przez co użytkownik może pracować przez dłuższy czas, nie odczuwając zmęczenia. Półmaski zostały poddane surowym (opcjonalnym) badaniom odporności na zatkanie w warunkach wysokiego narażenia na pył dolomitowy i uzyskały pozytywny wynik. W trakcie pracy w mocno zapyłonym otoczeniu (np. w górnictwie) zapewnia to dłuższy czas eksploatacji maski i niższe koszty dla użytkownika przy jednoczesnym wysokim komforcie noszenia maski.

Zawór wydechowy CoolMAX™ (opcja)

Łatwe i wygodne oddychanie dzięki bardzo niskiemu oporowi oddychania. Specjalnie zaprojektowany zawór wydechowy CoolMAX™ kieruje wilgotne i ciepłe powietrze poza maskę, zapobiegając wzrostowi temperatury w jej wnętrzu, dzięki czemu użytkownik może pracować w komfortowych warunkach.

Taśma nagłowna VarioFLEX™

Bezuciskowa, przebiegająca dookoła taśma nagłowna jest wykonana z mocnego, elastycznego materiału włókienniczego, co czyni ją łatwą do założenia i dopasowania. Miękka, odporna na podarcie i elastyczna taśma zapewnia możliwość regulacji w zależności od kształtu głowy i nie wplątuje się we włosy.

Bezpieczne uszczelnienie

Skuteczność ochrony oferowana przez maskę zależy od wydajności filtra oraz bezpieczeństwa jej uszczelnienia, które musi wyeliminować wszelkie przecieki. Półmaska Dräger X-plore 1700 charakteryzuje się ergonomicznym kształtem i miękkim materiałem, który dobrze dopasowuje się do twarzy. Ponadto wyściółka nosowa i klips skutecznie przytrzymują maskę w krytycznym obszarze wokół nosa. Dzięki temu półmaska jest bezpiecznie dopasowana, założona i uszczelniona.

Zalety

Kodowanie kolorami: szybkie rozpoznanie poziomu ochrony

Szybki wybór bez pomyłek: kodowanie kolorem ciemnoniebieskim, jasnoniebieskim oraz białym trzech poziomów ochrony zapewnia większe bezpieczeństwo wyboru odpowiedniej maski.

Składana i zamknięta w higienicznym pojedynczym opakowaniu

Wszystkie maski Dräger X-plore 1700 są składane na płasko, dzięki czemu oszczędzają miejsce i można je łatwiej transportować. Każda maska jest pojedynczo pakowana w plastikową torebkę, co zapewnia ich czystość i higieniczność.

Wygoda noszenia

Wewnętrzna wyściółka jest miękka, nie powoduje alergii i nie pochłania wilgoci dzięki swoim hydrofobowym właściwościom. Utrzymuje to opór oddychania na niskim, a wygodę noszenia na wysokim poziomie, szczególnie gdy maska używana jest przez długi czas.

Szczegóły



ST-8665-8674-8677-2007

Kodowanie kolorami: szybkie rozpoznanie poziomu ochrony



ST-8665-2007

Wyściółka dla bezpiecznego uszczelnienia obszaru wokół nosa



ST-14196-2007


Warstwa węgla aktywnego zatrzymuje nieprzyjemne zapachy

Szczegóły




ST-1111-2008

Łatwiejsze oddychanie dzięki zaworowi wydechowemu CoolMAX™

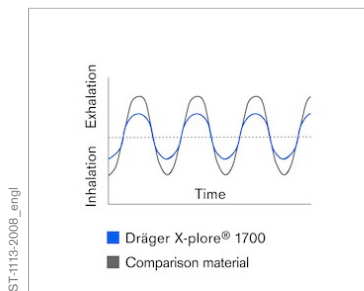

ST-1113-2008 _engl

Niższy opór oddychania niż w przypadku wielu innych materiałów



ST-1112-2008 _engl

Wyższa wydajność filtra niż w przypadku wielu innych materiałów

Powiązane produkty



D-6416-2209

Dräger X-plore® 1300

Dräger X-plore® 1300 łączy sprawdzoną i niezawodną ochronę dróg oddechowych z inteligentnymi, nowymi koncepcjami, zapewniając dużą wygodę i łatwość użycia.



D-50311-2012

Dräger X-plore® 1700+

Praktycznie niezauważalny opór oddychania dzięki specjalnemu materiałowi filtrującemu CoolSAFE+™. Półmaski filtrujące Dräger X-plore® 1700+ zapewniają optymalny komfort użytkowania dzięki minimalnemu oporowi oddychania.

Powiązane produkty

ST-1702-2005



Dräger X-plore® 2100

Dräger X-plore® 2100 to maski wielokrotnego użytku będące alternatywą dla produktów jednorazowych. Półmaska X-plore® 2100 to idealne rozwiązanie dla osób często pracujących w zapyłonym środowisku. Wymienne filtry zapewniają ochronę przed stałymi i płynnymi cząsteczkami. Półmaska stanowi perfekcyjne połączenie wygody użytkowania, bezpieczeństwa oraz niskich kosztów.

Dane techniczne

Dräger X-plore® 1700

Materiał filtrujący	CoolSAFE™ do ochrony przed stałymi i płynnymi cząsteczkami (nie przed lotnymi)
Wersje „Odour”	Dodatkowa warstwa z węgla aktywnego zatrzymuje nieprzyjemne zapachy organiczne w stężeniach poniżej wartości granicznej.
Dopuszczenia	Wszystkie wersje spełniają wymogi dyrektywy UE 89/686/EWG. Dopuszczone zostały jako półmaski filtrujące cząsteczki zgodnie ze zwiększonymi wymogami nowej normy EN 149:2001+A1:2009 (kontrola wydajności filtracyjnej po wystawieniu na działanie aerozolu ze 120 mg oleju parafinowego). Potwierdzenie zgodności z wymaganiami australijskiej normy AS/NZS 1716:2012 (SAI Global).
Oznaczenie D	Maska uzyskała pomyślny wynik w badaniach odporności na zatkanie pyłem dolomitowym.
Oznaczenie NR	Maska może być używana przez maksymalnie jedną zmianę roboczą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Klasa ochrony	Wielokrotność ¹ wartości granicznej ²	Obszary zastosowania oraz ograniczenia zastosowania
FFP1	4	Ochrona przed cząsteczkami stałymi i płynnymi, brak ochrony przed materiałami rakotwórczymi i radioaktywnymi, substancjami biologicznymi przenoszonymi drogą powietrzną z grup ryzyka 2 i 3 i enzymami ³
FFP2	10	Ochrona przed cząsteczkami stałymi i płynnymi, brak ochrony przed materiałami radioaktywnymi, substancjami biologicznymi przenoszonymi drogą powietrzną z grupy ryzyka 3 i enzymami ³
FFP3	30 ⁴	Ochrona przed cząsteczkami stałymi i płynnymi, materiałami radioaktywnymi, substancjami biologicznymi przenoszonymi drogą powietrzną z grupy ryzyka 3 i enzymami ³ Brak dopuszczenia na obszarze Australii.

¹ zgodnie z normą EN 529:2005; podane wartości mogą być inne w zależności od krajowych regulacji

² najwyższe dopuszczalne stężenie szkodliwych substancji obowiązujące w danym kraju

³ należy dokładnie zapoznać się z krajowymi przepisami, ponieważ mogą się różnić

⁴ Wielka Brytania: 20

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ

Czynność	Rodzaj cząsteczek	Klasa filtracji
Obróbka drewna		
Szlifowanie – drewno twarde, drewno miękkie	Drobne cząsteczki, pył drzewny	FFP2
Cięcie – drewno twarde, drewno miękkie	Drobne cząsteczki, pył drzewny	FFP2
Bejcowanie drewna (bejce zawierające miedź lub chrom)	Drobnocząsteczkowe opary farb	FFP3
Usuwanie farby	Drobne cząsteczki farby	FFP2

Dane techniczne

Usuwanie farby (farby zawierające chrom)	Drobne cząsteczki farby	FFP3
Piaskowanie/szlifowanie		
Usuwanie rdzy	Rdza i pył metalowy	FFP2
Prace murarskie i betoniarskie	Pył kamienny	FFP2
Drewno twarde i miękkie	Pył drzewny	FFP2
Tworzywa syntetyczne/sztuczne	Pył tworzyw syntetycznych	FFP2
Malowanie	Cząsteczki farby	FFP2
Malowanie (farby zawierające chrom)	Cząsteczki farby	FFP3
Żelazo/stal	Pył metalurgiczny	FFP2
Stal nierdzewna	Pył metalurgiczny	FFP3
Usuwanie spoiw	Drobny pył	FFP2
Budownictwo i górnictwo		
Malowanie z użyciem farb wodnych	Duże cząsteczki farby	FFP2
Lakier aplikowany natryskowo	Opary farb	FFP2
Wyburzanie	Cząsteczki pyłu	FFP2
Wylewanie fundamentów	Pył betonowy	FFP1
Prace betoniarskie	Pył betonowy	FFP1
Wylewanie betonu	Drobny pył gipsowy	FFP2
Obróbka drewna	Pył drzewny – drewno twarde i miękkie	FFP2
Montaż izolacji	Pył i włókna	FFP1
Dekarstwo i kładzenie płytek	Pył z pokryć dachowych i płytek	FFP2
Górnictwo	Drobny pył kamienny	FFP2
Obróbka metalu		
Cynk*	Opary cynku i opary metalurgiczne	FFP3
Aluminium*	Opary tlenku glinu	FFP3
Stal nierdzewna*	Opary tlenków metali	FFP3
Spawanie łukowe*	Iskry, opary	FFP3
Spawanie laserowe*	Iskry, opary	FFP3
Lutowanie twarde	Opary	FFP2 „Odour”
Wiercenie	Pył metalurgiczny	FFP1
Piłowanie	Pył metalurgiczny	FFP1
*Spawanie: dotyczy stężeń szkodliwych gazów (np. O ₃ , NO _x) nieprzekraczających wartości granicznych.		
Utylizacja odpadów		
Utylizacja odpadów	Pył	FFP3
Prace porządkowe w otoczeniu o niskim zapyleniu	Pył (nietoksyczny)	FFP2 „Odour”
Zamiatanie	Pył (nietoksyczny)	FFP2 „Odour”
Utylizacja odpadów i ścieków	Bakterie/grzyby	FFP2 „Odour”
Utylizacja odpadów medycznych	Bakterie/wirusy	FFP3
Powyższa tabela nie zwalnia użytkownika z obowiązku spełnienia wymagań przepisów obowiązujących w danym kraju, np. BGR 190 w przypadku Niemiec. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z produktem.		

Informacje zamówieniowe

Dräger X-plore® 1700	Oznaczenie	Sztuk w opakowaniu	Nr katalogowy
Dräger X-plore® 1710	FFP1 NR D	20	39 51 080
Dräger X-plore® 1710 V	FFP1 NR D	10	39 51 081

Informacje zamówieniowe

Dräger X-plore® 1710 „Odour” ¹	FFP1 NR D	20	39 51 140
Dräger X-plore® 1710 V „Odour” ¹	FFP1 NR D	10	39 51 082
Dräger X-plore® 1720	FFP2 NR D	20	39 51 083
Dräger X-plore® 1720 V	FFP2 NR D	10	39 51 084
Dräger X-plore® 1720 V „Odour” ¹	FFP2 NR D	10	39 51 085
Dräger X-plore® 1730	FFP3 NR D	20	39 51 086
Dräger X-plore® 1730 V	FFP3 NR D	10	39 51 088

¹ Dodatkowa warstwa węglowa zatrzymuje nieprzyjemne zapachy w stężeniach poniżej wartości granicznej.

CENTRALA
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE
 Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
 ul. Uniwersytecka 18
 40-007 Katowice
 Tel +48 32 388 76 60
 Fax +48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
 Dräger Safety Polska sp. z o.o.
 Plac Konstytucji 3 Maja 1
 67-200 Głogów
 Tel +48 76 728 63 18
 Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
 Dräger Safety Polska sp. z o.o.
 ul. Grunwaldzka 22
 84-230 Rumia
 Tel +48 58 671 77 70
 Fax +48 58 671 05 50

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
 Dräger Safety Polska sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 174
 02-486 Warszawa
 Tel +48 22 333 73 04
 Fax +48 22 594 44 10

Znajdź lokalnego
 przedstawiciela
 handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

