


Dräger PARAT® 5500 Filtrujące kaptury ucieczkowe

Przeciwpożarowe kaptury ucieczkowe Dräger PARAT® 5500 zostały zaprojektowane we współpracy z użytkownikami z myślą o jak najszybszej ewakuacji. Dzięki optymalnemu komfortowi obsługi i noszenia, solidnej obudowie i wydajnemu filtropochłaniaczowi CO P2, kaptur chroni użytkownika przed toksycznymi gazami pożarowymi, oparami i cząstkami przez co najmniej 15 minut.

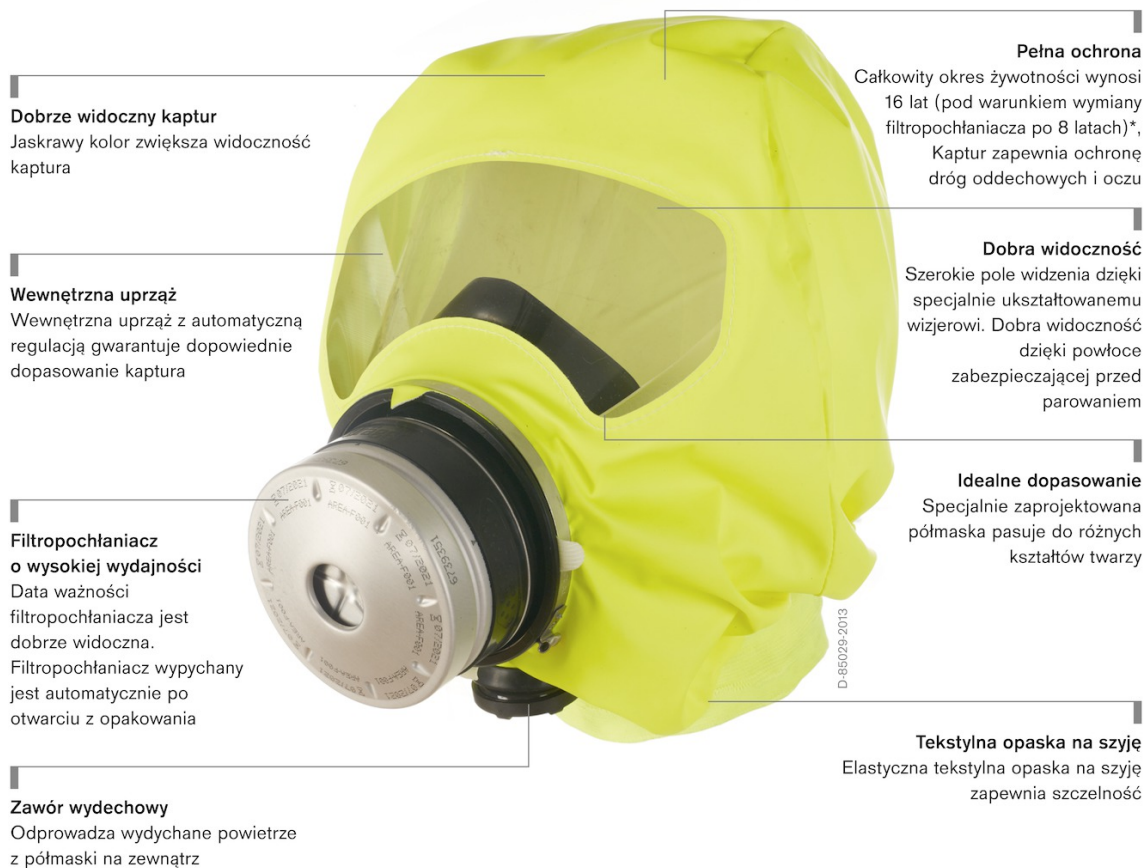

*Wyjątkiem jest model PARAT 5550

Zalety

Gotowość do uciezki w 3 krokach

Wyjątkowa innowacyjność i intuicyjność: po otwarciu opakowania automatycznie zwalnia się zatyczka filtropochłaniacza. Filtrpochłaniacz wypychany jest do odpowiedniego położenia użytkowego i kaptur jest gotowy do natychmiastowego założenia. Wewnętrzna uprząż z automatyczną regulacją gwarantuje odpowiednie dopasowanie kaptura. Aby bezpiecznie opuścić obszar zagrożenia, wystarczy otworzyć opakowanie, wyjąć kaptur i założyć na głowę.

Niezawodna ochrona

Filtrpochłaniacz o wysokiej wydajności zapewnia niezawodną ochronę w szerokim zakresie toksycznych gazów pożarowych, oparów i cząstek. Filtrpochłaniacz CO P2 spełnia wymogi normy EN 403:2004. Dodatkowo filtropochłaniacz został przetestowany pod kątem H₂S (przy 2.500 ppm) zgodnie z normą DIN 58647-7. Dodatkowo szczelne zatyczki filtropochłaniacza zapewniają jego ochronę przez cały okres żywotności.

16-letni okres żywotności

Wymiana filtropochłaniacza po 8 latach wydłuża okres żywotności kaptura uciezkowego Dräger PARAT aż do 16 lat. Dräger oferuje swoim klientom usługę wymiany filtropochłaniacza lub profesjonalne szkolenia dla pracowników w tym zakresie. Wyjątkiem jest model PARAT 5550, w którym po 8 latach należy dokonać wymiany całego zestawu wkładu.

Solidność w parze z ergonomią

Podczas projektowania opakowań kapturów uciezkowych PARAT uwzględniliśmy zarówno ergonomię, jak i komfort noszenia. Kaptur uciezkowy może być noszony przy pasku, na ramieniu, na zaczepie krokodylkowym albo na zaczepie paskowym. Specjalny uchwyt pozwala zamocować kaptur PARAT w wersji Hard Case na ścianie. Solidne opakowanie kapturów uciezkowych Dräger PARAT chroni je przed uszkodzeniami.

Różne rodzaje opakowań

Dostępne są cztery rodzaje opakowań: opakowanie Hard Case chroniące przed wodą bryzgową (IP54), miękkie opakowanie Soft Pack chroniące przed pyłem (IP5). Model PARAT 5550 zapakowany jest w odporną na płomień kaburę Fire Pouch. Dostępne jest też opakowanie Single Pack ze standardowym systemem filtropochłaniacza. Oba rodzaje opakowania: Hard Case i Soft Pack wyposażone są w okienko umożliwiające sprawdzenie daty ważności filtropochłaniacza i stan urządzenia. Wyjątkowo praktyczne: plomba zabezpieczająca na opakowaniu pozwala stwierdzić czy opakowanie nie było otwierane.

Akcesoria

D-86100-2013



Uchwyt ścienny PIN do kapturew PARAT® Hard Case

Pozwala umieścić urządzenie w centralnej lokalizacji, na przykład w budynkach użyteczności publicznej, w których kaptury stanowią wyposażenie na wypadek sytuacji awaryjnych. Uchwyt można zamocować także w miejscach, gdzie kaptury traktowane są jako środki zapewniające bezpieczeństwo. Uchwyt ścienny PIN można zamocować do każdego opakowania Hard Case z użyciem opcjonalnych punktów mocowania.

(Numer zamówieniowy: R 59 451)

D-21254-2015



Uchwyt ścienny HOOK do kapturew PARAT® Hard Case

Pozwala umieścić urządzenie w centralnej lokalizacji, na przykład w budynkach użyteczności publicznej, w których kaptury stanowią wyposażenie na wypadek sytuacji awaryjnych. Uchwyt można zamocować także w miejscach, gdzie kaptury traktowane są jako środki zapewniające bezpieczeństwo. Wyjątkową zaletą uchwytu ściennego HOOK jest możliwość zamocowania w nim wersji Hard Case z zamontowanym paskiem naramiennym.

(Numer zamówieniowy: R 59 452)

ST-14719-2008



Pasek biodrowy, tekstylny

Idealny do codziennego noszenia urządzenia przez użytkownika. Tekstylny pasek biodrowy jest wytrzymały i wygodny w użytkowaniu. Pasek przystosowany jest do opakowań w wersjach Soft Pack i Hard Case.

(Numer zamówieniowy: 67 33 934)

ST-14720-2008



Pasek biodrowy, plastikowy

Idealny do codziennego noszenia urządzenia przez użytkownika. Elastyczny, plastikowy pasek można łatwo wyczyścić, co jest szczególnie istotne w przypadku pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Pasek przystosowany jest do opakowań w wersjach Soft Pack i Hard Case.

(Numer zamówieniowy: R 53 026)

Akcesoria



D-92809-2013

Pasek na ramię

Pasek naramienny to doskonały wybór w przypadku krótkotrwałych, powtarzalnych operacji, gdy użytkownik musi szybko pobrać urządzenie. Można go zamontować z użyciem opcjonalnych punktów mocowania na opakowaniu w wersji Hard Case lub zaczepów znajdujących się na opakowaniu w wersji Soft Pack.

(Numer zamówieniowy: R 59 461)



D-92815-2013

Uchwyt do paska

Uchwyt do paska pasuje do wszystkich standardowych pasów. Przeznaczony jest do krótkotrwałych operacji, takich jak inspekcja lub konserwacja, w przypadku których urządzenie jest często przypinane do paska i odpinane od niego. Uchwyt można zamocować do opakowania w wersji Hard Case z użyciem opcjonalnych punktów mocowania. W przypadku opakowań w wersji Soft Pack wymagana jest płytki adaptacyjna.

(Numer zamówieniowy: R 59 456)



D-85103-2013

Zaczep krokodylkowy

Zaczep krokodylkowy przeznaczony jest do krótkotrwałych operacji, gdy wymagane jest bezpieczne zamocowanie urządzenia. Pozwala on przyjąć kaptur do odzieży roboczej lub kieszeni. Zaczep można zamocować do opakowania w wersji Hard Case z użyciem opcjonalnych punktów mocowania. W przypadku opakowań w wersji Soft Pack wymagana jest płytki adaptacyjna.

(Numer zamówieniowy: R 59 455)



D-92814-2013

Pierścień typu D do kaptura PARAT® Hard Case

Pierścień typu D nadaje się doskonale do przenoszenia urządzenia z użyciem zaczepu z karabińczykiem. Pierścień stanowi standardowy element opakowania w wersji Soft Pack. W przypadku opakowania w wersji Hard Case pierścień jest wyposażeniem dodatkowym, mocowanym przy użyciu opcjonalnych punktów mocowania.

(Numer zamówieniowy: R 59 457)

Akcesoria



D-85106-2013

Płytkę adaptacyjną do kaptura PARAT® Soft Pack

Do zamocowania zaczepu paskowego lub krokodyłkowego do opakowania w wersji Soft Pack niezbędna jest płytkę adaptacyjną. (Numer zamówieniowy: R 58 742)



D-85043-2013

Kaptur treningowy Dräger PARAT®

Kaptur treningowy Dräger PARAT® służy do szkolenia pracowników w zakresie zakładania i eksploatacji kapturew ucieczkowych. Wersje na potrzeby szkoleniowe wyposażone są standardowo w atrapę filtropochłaniacza umożliwiającą zachowanie higieny. Dostępne są w wersjach Single Pack (numer zamówieniowy: R 59 410), Soft Pack (numer zamówieniowy: R 59 420) i Hard Case (numer zamówieniowy: R 59 430).

Powiązane produkty



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700

Przemysłowe kaptury ucieczkowe Dräger PARAT® 4700 zostały zaprojektowane we współpracy z użytkownikami z myślą o jak najszybszej ewakuacji. Dzięki optymalnemu komfortowi obsługi i noszenia, solidnej obudowie i wydajnemu filtropochłaniaczowi ABEK P3, kaptur chroni użytkownika przed toksycznymi gazami przemysłowymi, parami i cząstkami przez co najmniej 15 minut.

Powiązane produkty



Dräger PARAT® 7500

Przeciwpożarowe i przemysłowe kaptury ucieczkowe Dräger PARAT® 7500 zaprojektowano wraz z użytkownikami dla jak najszybszej ewakuacji. Dzięki optymalnemu komfortowi obsługi i noszenia, solidnej obudowie i wydajnemu filtropochłaniaczowi ABEK CO P3, kaptur chroni użytkownika przed toksycznymi gazami przemysłowymi i pożarowymi, parami i cząstkami przez min. 15 minut.

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|--|
| Wydajność filtra | Filtropochłaniacz CO P2 chroniący przed toksycznymi gazami pożarowymi, parami i cząstkami |
| Czas działania | Co najmniej 15 minut |
| Całkowity okres żywotności | 16 lat (pod warunkiem wymiany filtropochłaniacza po ośmiu latach – wyjątkiem jest model 5550, którego całkowity okres żywotności wynosi 8 lat) |
| Waga | PARAT® 5510: 590 g PARAT® 5520: 660 g PARAT® 5530: 720 g PARAT® 5550: 706 g Kaptur treningowy PARAT® Single Pack: 440 g Kaptur treningowy PARAT® Soft Pack: 510 g Kaptur treningowy PARAT® Hard Case: 570 g |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 mm PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 mm PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 mm PARAT® 5550: 210 x 160 x 130 mm Kaptur treningowy PARAT® Single Pack: 190 x 135 x 90 mm Kaptur treningowy PARAT® Soft Pack: 215 x 155 x 105 mm Kaptur treningowy PARAT® Hard Case: 241 x 143 x 107 mm |
| Dopuszczenia | zgodnie z normą E 403:2004; dodatkowo przetestowany pod kątem H ₂ S (przy 2.500 ppm) zgodnie z normą DIN 58647-7. PARAT® 5550 spełnia też wymogi normy EN 137:2006 Typ 2 |

Pojemność pochłaniacza zgodnie z normą EN 403:2004*

| Gaz testowy | Stężenie w ppm | Minimalny czas narażenie w min. |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| Tlenek węgla (CO) | 2.500 ¹ | 15 |
| Akroleina | 100 | 15 |
| Chlorowodór (HCl) | 1.000 | 15 |
| Cyjanowodór (HCN) | 400 | 15 |

* Warunki testowe: 30 l/min, 70 % wilgotności względnej, 20 °C

¹ Dodatkowo przeprowadza się testy przy 5.000, 7.500 i 10.000 ppm

Pojemność pochłaniacza zgodnie z normą DIN 58647-7*

| Gaz testowy | Stężenie w ppm | Minimalny czas narażenie w min. |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Siarkowodór (H ₂ S) | 2.500 | 15 |

* Warunki testowe: 30 l/min, 70 % wilgotności względnej, 20 °C

Informacje zamówieniowe

Dräger PARAT®

| | |
|---------------------------------|----------|
| Dräger PARAT® 5510, Single Pack | R 59 415 |
| Dräger PARAT® 5520, Soft Pack | R 59 425 |
| Dräger PARAT® 5530, Hard Case | R 59 435 |
| Dräger PARAT® 5550, Fire Pouch | R 59 445 |
| Dräger PARAT® 4720, Soft Pack | R 59 421 |
| Dräger PARAT® 4730, Hard Case | R 59 431 |
| Dräger PARAT® 7520, Soft Pack | R 59 427 |
| Dräger PARAT® 7530, Hard Case | R 59 437 |

Informacje zamówieniowe

| | |
|---|-----------|
| Kaptur treningowy Dräger PARAT®, Single Pack | R 59 410 |
| Kaptur treningowy Dräger PARAT®, Soft Pack | R 59 420 |
| Kaptur treningowy Dräger PARAT®, Hard Case | R 59 430 |
| Akcesoria | |
| Zestaw do wymiany filtropochłaniacza: Dräger PARAT® 5510 (zawiera filtropochłaniacz CO P2 oraz etykietę) | R 59 474 |
| Zestaw do wymiany filtropochłaniacza: Dräger PARAT® 5520/5530 (zawiera filtropochłaniacz CO P2 oraz plombę zabezpieczającą) | R 59 475 |
| Dräger PARAT® 5550 wkład na wymianę | R 59 476 |
| Uchwyt ścienny PIN do kapturów PARAT® Hard Case | R 59 451 |
| Uchwyt ścienny HOOK do kapturów PARAT® Hard Case | R 59 452 |
| Pasek biodrowy, tekstylny | 67 33 934 |
| Pasek biodrowy, plastikowy | R 53 026 |
| Pasek na ramię | R 59 461 |
| Uchwyt do paska | R 59 456 |
| Zaczep krokodylkowy | R 59 455 |
| Płytki adaptacyjna do kaptura PARAT® Soft Pack | R 58 742 |
| Pierścień typu D do kaptura PARAT® Hard Case | R 59 457 |
| Dräger PARAT® 5550 pasy naramienne | R 59 462 |
| Dräger PARAT® 5550 duża kieszeń na akcesoria | R 59 491 |
| Dräger PARAT® 5550 mała kieszeń na akcesoria | R 59 492 |
| Dräger PARAT® 5550 kabura | R 59 490 |
| Dräger PARAT® 5550 zaczep karabinkowy 65 x 6,5 mm, 10 sztuk | R 55 573 |

CENTRALA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

PRZEDSTAWICIELSTWA

SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW

Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE WARSZAWA

Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
Tel +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10

BIURO HANDLOWE RUMIA

Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

